

TATEBAYASHI

‘Old American Fashioned’

LP-2M Pre-amplifier

♪アナログレコード再生に必要な、**R I A Aイコライザー**を搭載しています。 ♪米国系、オリジナル、ビンテージG T管、S T管を使用し、豊かな響きで**ホールトーン**を演出します。 ♪フラットアンプは、**低増幅率**と**高増幅率**を選択できます（音質は異なります）。 ♪斬新で奔放なデザインながら、しっかりとした基本特性に支えられた素晴らしい音質を提供致します。



真鍮網シールドは真空管ソケットの取付けビスに接触させてシャーシアースさせます。 音量調整、入出力信号選択は左右独立に行ないます。 信号系の入出力はすべて本体前面より行ないます。 国内外のビンテージパーツを多用しています。 シャーシは高級感のある、ブロンズ色アルマイト仕上げです。



使用真空管：6 S F 5 G T、6 C 8 G、6 L 5 G、6 X 5 G T

入力系統(左右独立切替え)：フォノ(MM) x 1 系統／フラット(low gain) x 1 系統／フラット(low + high) x 1 系統／出力：1 系統

定価（消費税5%込み）＝ ¥ 2 9 4, 0 0 0. -

TATEBAYASHI

仕 様

入力端子及び入力抵抗値：PHONO(MM)・47k Ω ／FLAT(LOW)・約100k Ω ／FLAT(HIGH)・約100k Ω

出力インピーダンス＝約640 Ω

R I A Aイコライザー S/N比・90dB以上、フラットLOW・HIGHともに S/N比・100dB以上

入力換算ノイズ＝－140dBV以下、0.01 μ V以下

R I A Aイコライザー 利得^(注1)＝44dB（最大許容入力＝130mV、最大出力＝18V）

R I A Aイコライザー偏差（負荷抵抗＝45k Ω ）：約 $\pm$ 1dB（20Hz～20kHz）

FLAT LOW^(注2) 利得＝約－1dB（最大許容入力＝10V、最大出力＝8V）

FLAT HIGH^(注2) 利得＝約17dB（最大許容入力＝3V、最大出力＝18V）

(注1)いずれも、1kHz入力での、入力端子⇄出力端子間の利得です。


(注2)FLAT LOWはFLAT-A入力端子及びFLAT-B入力端子の2系統。FLAT HIGHはFLAT-B入力端子1系統。

残留雑音（A補正）＝0.005mV未満

大 き さ：W x D x H＝430 x 360 x 195mm 重 量：約6.5kg 消費電力：30W

基本特性例（使用真空管により異なります）

フラットアンプ周波数特性（負荷抵抗＝45k Ω ）；

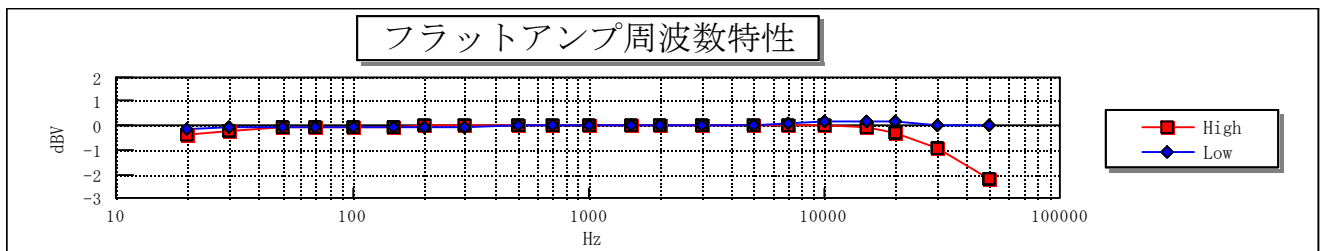

歪率（THD%）及びR I A A偏差；

